

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์

ประเภท งานอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหินกอง

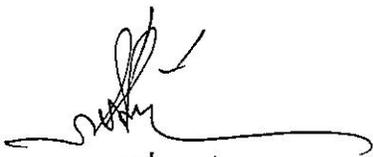
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหินกอง หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	355,804.64	1.3091	465,783.85	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น สามารถดำเนินการงบประมาณเพียง ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)			465,783.85 463,800.00	

  
(นายสุรเดช ศรีมีงวงศ์)  
ประธานกรรมการ

จำสืบดี

  
(อภิชัย ศรีพีเชิร)  
กรรมการ

  
(นางสาววลีพร หาญธรรม)  
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลหินกอง

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลหินกอง หมู่ 9 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานปรับพื้นที่และงานฐานราก</b>								
	- ขุดดินพร้อมถมกลับ	2.52	ลบ.ม.	-	-	148.00	372.96	372.96	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.20	ลบ.ม.	1,610.00	18,032.00	398.00	4,457.60	22,489.60	
	- ทราयरองพื้น	5.60	ลบ.ม.	750.00	4,200.00	91.00	509.60	4,709.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.625	ลบ.ม.	1,870.00	4,908.75	436.00	1,144.50	6,053.25	
	- เหล็ก DB ศก 12 มม.	114.80	กก.	19.83	2,276.48	3.30	378.84	2,655.32	
	- เหล็ก RB ศก 6 มม.	32.20	กก.	21.19	682.32	4.10	132.02	814.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.20	กก.	40.50	170.10	-	-	170.10	
2	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก 21/2 นิ้ว BS-M	22.75	ท่อน	1,464.84	33,325.11	-	-	33,325.11	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก 11/2 นิ้ว BS-M	17.00	ท่อน	844.48	14,356.16	-	-	14,356.16	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก 1 นิ้ว BS-M	2.30	ท่อน	387.85	892.1	-	-	892.06	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	42.40	ท่อน	507.00	21,496.8	-	-	21,496.80	
	- ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	2,086.00	กก.	-	-	12.00	25,032.00	25,032.00	
3	<b>งานหลังคา</b>								
	ยอดยกไป							132,367.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							132,367.30	
	- อุปกรณ์ยึดแผ่นเมทัลชีท	916.00	ตัว	1.50	1,374.00	-	-	1,374.00	
	- เมทัลชีท หนา 0.40 มม.	165.06	ตร.ม	290.00	47,867.40	70.00	11,554.20	59,421.60	
	- ไม้สำเร็จรูป 20.0x0.8 ซม.	104.00	ม.	175.00	18,200.00	45.00	4,680.00	22,880.00	
	- เหล็กกล่อง 1-1/2x1-1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	4.55	ม.	58.41	265.77	-	-	265.77	
	- ครอบข้างเมทัลชีท (Flashing)	12.00	ม.	220.00	2,640.00	50.00	600.00	3,240.00	
4	<u>งานผิวพื้น</u>								
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 0.20x0.20 ม.	228.00	ตร.ม	28.00	6,384.00	5.00	1,140.00	7,524.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	34.38	ลบ.ม.	1,870.00	64,290.60	436.00	14,989.68	79,280.28	
5	<u>งานสี</u>								
	- ทาสีน้ำมัน	137.70	ตร.ม	58.00	7,986.60	35.00	4,819.50	12,806.10	
	- ทาสีกันสนิม	137.70	ตร.ม	58.00	7,986.60	30.00	4,131.00	12,117.60	
6	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- แผ่นเหล็ก หนา 0.012x0.025x0.125 ม.	56.00	แผ่น	90.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 0.025x0.25x0.25 ม.	14.00	แผ่น	600.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- J Bolt M25 25x400 มม.	56.00	ชุด	198.00	11,088.00	-	-	11,088.00	
	<b>รวมเป็นเงินค่าต้นทุน</b>							<b>355,804.64</b>	